







Protégelo®

Proteggiamo l'ambiente

Manuale di Istruzioni



SICUREZZA

-  **Avvertenza!** Quando il combustibile circola all'interno di un motore in funzionamento, può riscaldarsi molto. Per prevenire lesioni personali:
-  **Rischio di ustioni!** Non entrare in contatto con il combustibile, fare molta attenzione agli occhi e alla pelle, premunirsi con le adeguate protezioni. Lasciare sempre che il motore e di conseguenza il combustibile raggiungano la temperatura ambiente prima di collocare o sostituire **O₃ Protégelo®**, o di effettuare qualsiasi manutenzione, con il rischio di perdite di combustibile.
-  **Pericolo d'incendio!** Il combustibile riscaldato può formare del vapore nelle zone adiacenti al serbatoio. Per eliminare il potenziale rischio d'incendio, mantenere qualsiasi fonte di scintilla o di fiamma distante dalla zona di lavoro. Non fumare durante tutta l'operazione d'installazione o di sostituzione di **O₃ Protégelo®**.
-  **Pericolo di inalazione!** Realizzare il montaggio di **O₃ Protégelo®** in una zona ben ventilata.
-  La chiave d'accensione deve restare nella posizione OFF.
-  Si raccomanda che l'installazione di **O₃ Protégelo®** nel sistema di alimentazione del combustibile di un motore, sia realizzato da personale qualificato.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1 - Con il motore spento e a temperatura ambiente, chiudere la valvola del passaggio del combustibile (se presente).
- 2- Localizzare i tubi del combustibile che alimentano il motore. Soprattutto esaminerà il tubo serve per scaricare il combustibile. Posizionare **O₃ Protégelo®** prima che il filtro del combustibile.
- 3- Collocare del materiale assorbente al di sotto della zona dove si è deciso di applicare il prodotto; quindi procedere tagliando con attrezzi adeguati la sezione del tubo.
- 4-Inserire entrambe le estremità del **O₃ Protégelo®** nelle sezioni del tubo appena tagliato, applicare le fascette e stringere con forza.
- 5- Per controllare possibili perdite di combustibile, mettiamo in moto il motore e controlliamo che nella zona degli accoppiamenti tra tubo e portagomma se non ci siano perdite. Quindi togliamo il materiale assorbente posizionato precedentemente e avremmo terminato di installare **O₃ Protégelo®**, potrà usufruire dei suoi vantaggi per i prossimi 2 anni.

COMMENTS

Ogni produttore, a seconda delle necessità del motore installa differenti diametri di tubi di combustibile. Per questo motivo, disponiamo portagomma con diverse misure e di diversi modelli in base alle vostre esigenze. Ci sono anche diversi tipi di connettori, se necessario.




Prodotto Made in la Comunità economica europea.



DETIAGLI

DIESEL E BENZINA MOTORE INSTALLAZIONE

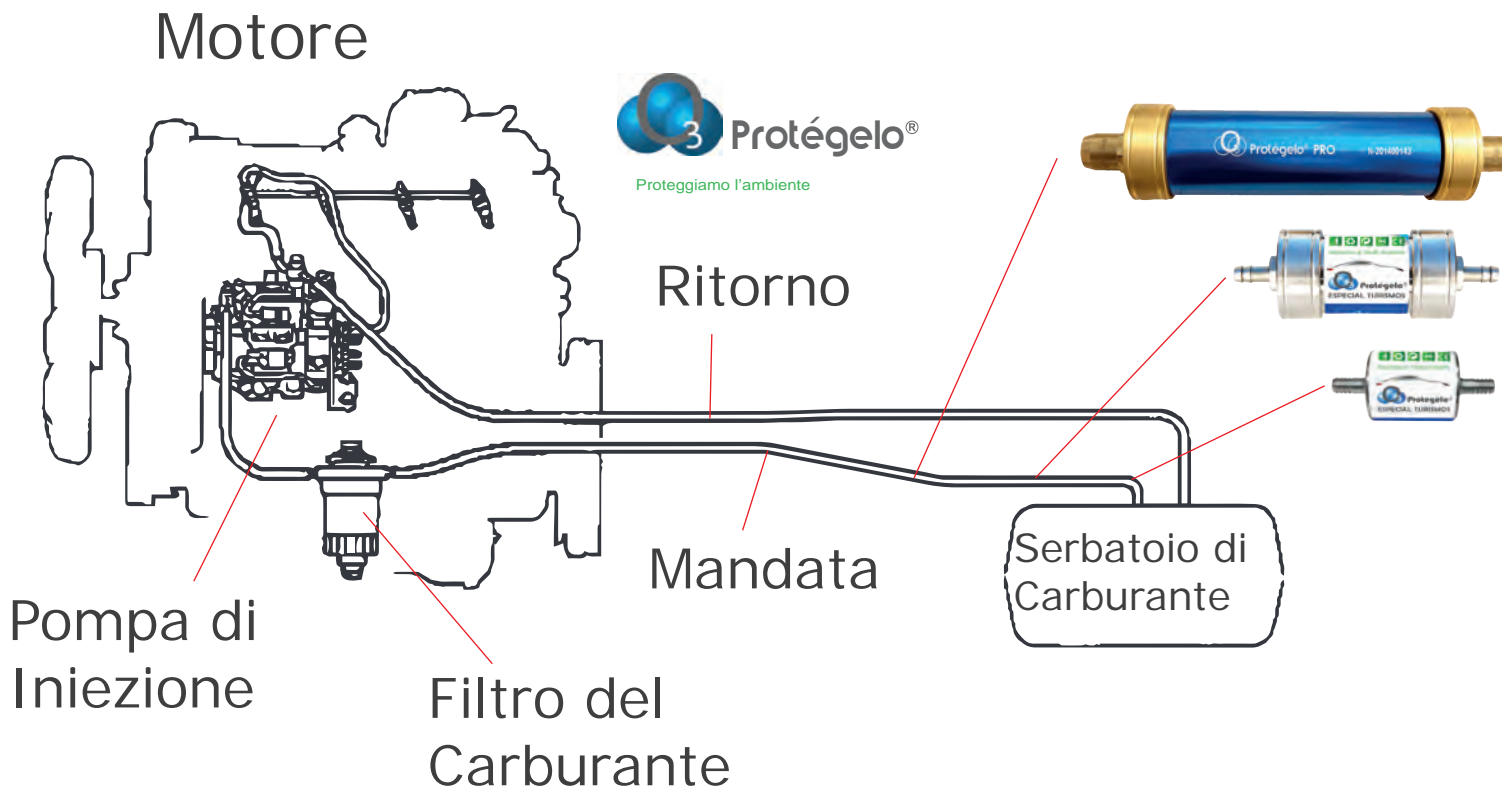

GARANZIA



I Nostri prodotti sono garantiti per un periodo di due anni. La rimozione dei componenti del dispositivo **O₃ Protégelo®** comporta la perdita totale della garanzia.

O3 Protégelo S.L.

E-mail: imoreno@o3protegelos.es

www.o3protegelos.es